

# 壁掛タイプ 製品仕様書

品名 : 寝室用パネルエアコン (壁掛タイプ)  
機種名 : R A T K - 2 2 5 0 X (一般地仕様)  
R A T K - 2 2 5 0 X E 1 (耐塩害仕様)



株式会社フジタ

2025.05②

3. 製品仕様

製品仕様は、下記の製品仕様書の通り。

【仕様表】


新開-027-(04)

形名	RATK-2250X・RATK-2250XE1(耐塩害仕様)						
室内・室外の組合せ	RCTK-2250X (TKDS-50)		AETK-2250X AETK-2250XE1(耐塩害仕様)				
種類	冷房・暖房兼用セパレート形						
電源	単相100V 50/60Hz						
冷房	弱	冷房能力(W)	1,040				
		冷房消費電力(W)	275				
		運転電流(A)	3.7				
		エネルギー消費効率	3.78				
		運転音(音圧レベル)(dB)	22	40			
	強	冷房能力(W)	2,460				
		冷房消費電力(W)	710				
		運転電流(A)	8.6				
		エネルギー消費効率	3.46				
		運転音(音圧レベル)(dB)	44	45			
	定格	冷房能力(W)	2,200				
		冷房消費電力(W)	605				
		運転電流(A)	7.3				
		エネルギー消費効率	3.64				
		運転音(音圧レベル)(dB)	44	45			
暖房	弱	暖房能力(W)	1,150				
		暖房消費電力(W)	330				
		運転電流(A)	4.3				
		エネルギー消費効率	3.48				
		運転音(音圧レベル)(dB)	22	41			
	強	暖房能力(W)	2,930				
		暖房消費電力(W)	780				
		運転電流(A)	9.4				
		エネルギー消費効率	3.76				
		運転音(音圧レベル)(dB)	44	45			
	定格	暖房能力(W)	2,200				
		暖房消費電力(W)	490				
		運転電流(A)	6.0				
		エネルギー消費効率	4.49				
		運転音(音圧レベル)(dB)	44	44			
始動電流(A)	7.3						
最大電流(A)	13.1						
圧縮機出力(W)	-		700				
送風機用電動機出力(W)	43		35				
製品仕様書	型名	RATK-2250X RATK-2250XE1		単位	1/8	株式会社 長府製作所	A
	名称	寝室用パネルエアコン(壁掛タイプ)		mm			


質量	総質量 (kg)	18.0	22.0					
	室内機のみ (kg)	11.0						
	パネルのみ (kg)	3.5						
	天井断熱材のみ (kg)	1.5						
	天井取付枠のみ (kg)	2.0						
外形寸法	全体(高さ×幅×奥行) (mm)	299×1,500×1,516	530×660×277					
	室内機のみ(高さ×幅×奥行) (mm)	294×820×375						
	パネルのみ(高さ×幅×奥行) (mm)	16×1,500×1,244						
	天井断熱材のみ(高さ×幅×奥行) (mm)	62×1,300×1,124						
	天井取付枠のみ(高さ×幅×奥行) (mm)	14×1,058×1,056						
梱包寸法	室内機(高さ×幅×奥行) (mm)	490×900×380 (6.1才)	600×800×380 (6.6才)					
	パネル(高さ×幅×奥行) (mm)	180×1,530×830 (8.3才)						
冷媒配管	液側 (mm)	φ6.35 (1/4")						
	ガス側 (mm)	φ9.52 (3/8")						
	接続方式	フレアジョイント方式						
充填冷媒量 (g)	640 (フロン R32)							
冷媒制御	電動膨張弁							
内外接続電線	3心 (VV Fケーブルφ1.6またはφ2.0mm)							
コンセント形状	Ⓜ 125V 15A							
<p>・「エネルギー消費効率」の成績係数(COP)は消費電力1キロワットあたりの冷房能力、暖房能力を表したものです。          ・運転していないときでもマイコンをはたらかせるため、0.4Wの電力を消費しています。          ・運転音は当社実測値です。(室内機から1.8m下の位置で測定した値)          実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。</p>								
<p>エアコンの運転条件</p> <p>右表の条件以外で運転すると、保護装置が働いて運転できないことがあります。</p>		<table border="1"> <tr> <td>運転</td> <td>運転可能な屋外温度</td> </tr> <tr> <td>冷房運転 除湿運転</td> <td>約21~43℃</td> </tr> <tr> <td>暖房運転</td> <td>約-10~24℃</td> </tr> </table>	運転	運転可能な屋外温度	冷房運転 除湿運転	約21~43℃	暖房運転	約-10~24℃
運転	運転可能な屋外温度							
冷房運転 除湿運転	約21~43℃							
暖房運転	約-10~24℃							
製品仕様書	型名	RATK-2250X RATK-2250XE1	単位	2/8	株式会社 長府製作所	B		
	名称	寝室用パネルエアコン(壁掛タイプ)	mm					

【寸法図】

新聞-026-(04)

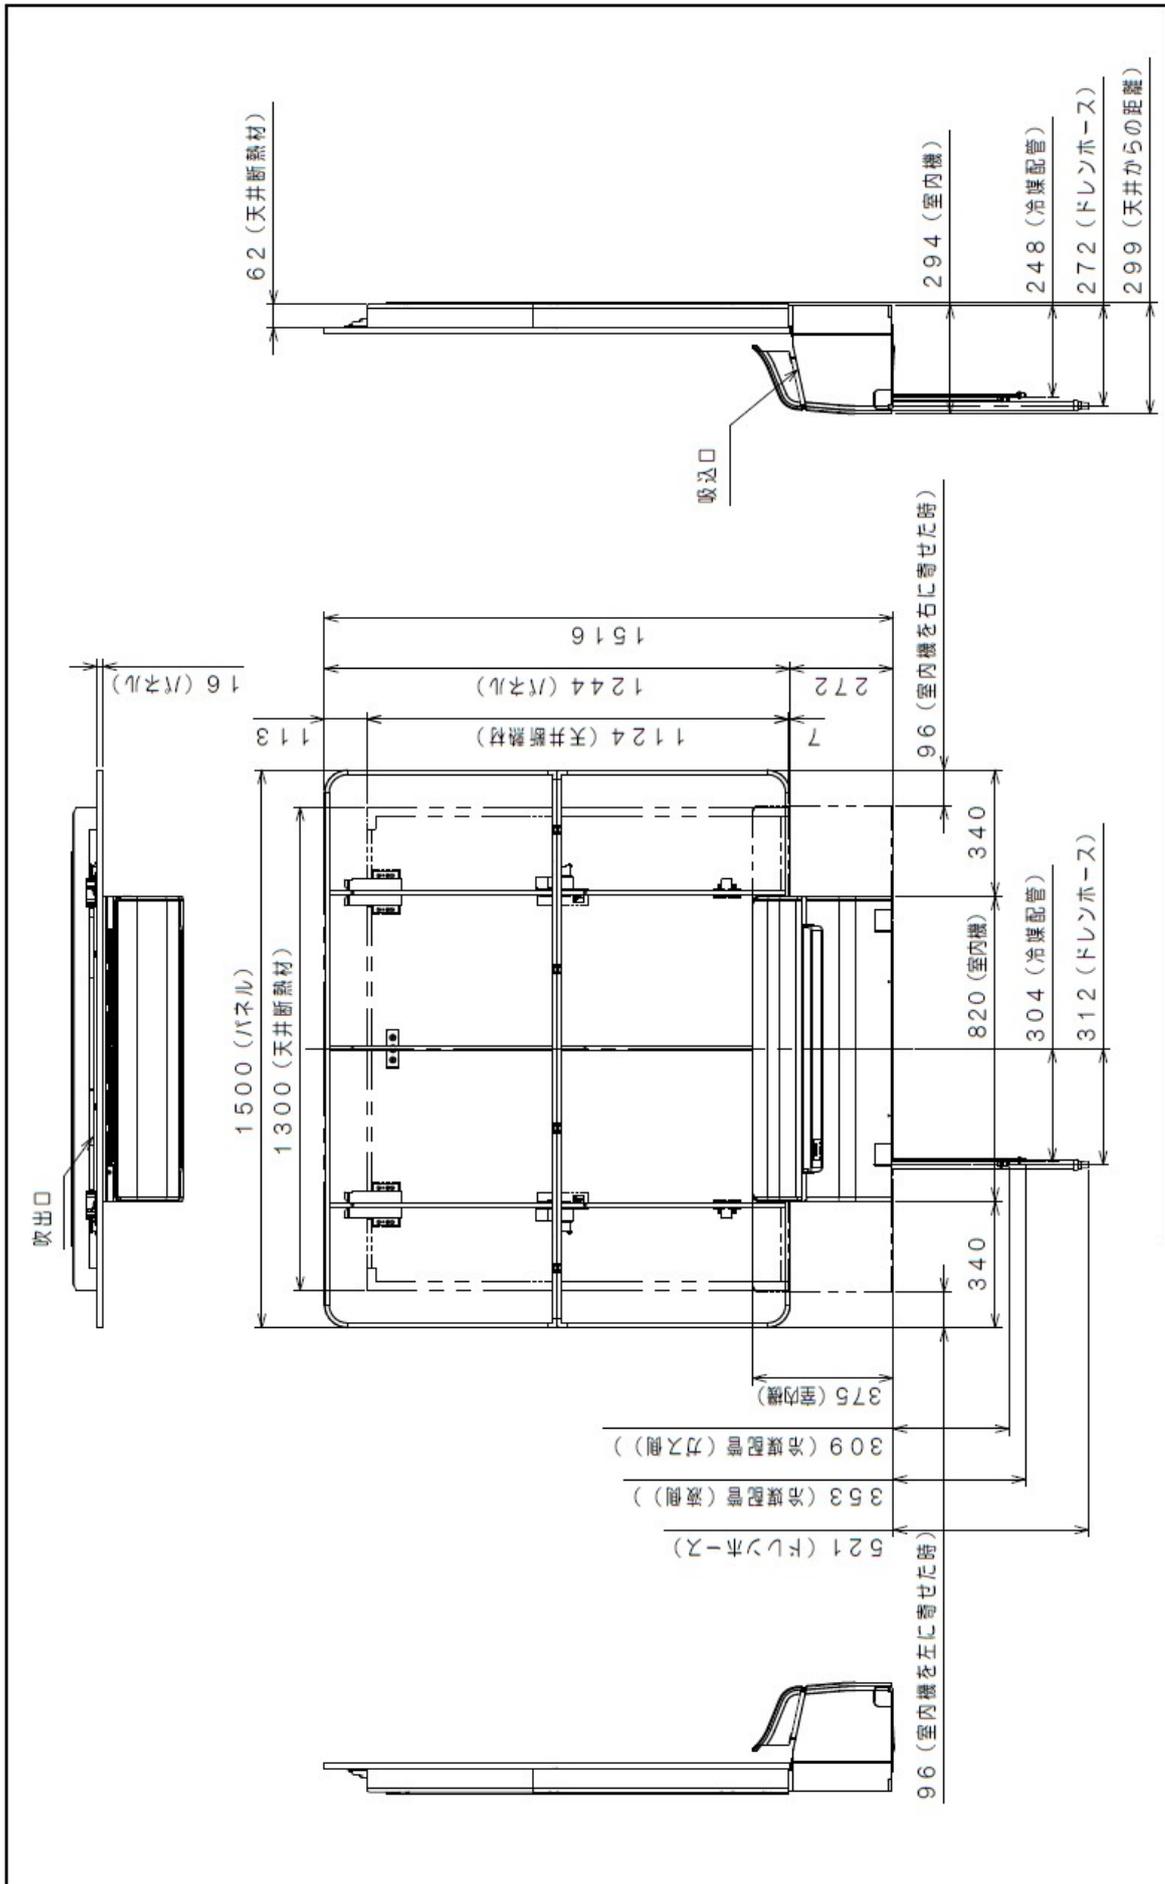


製品仕様書		RCTK-2250X		株式会社 長府製作所	
型名	壁管用パネルエアコン (壁掛タイプ)	室内ユニット	3/8	単位	m m
名称					



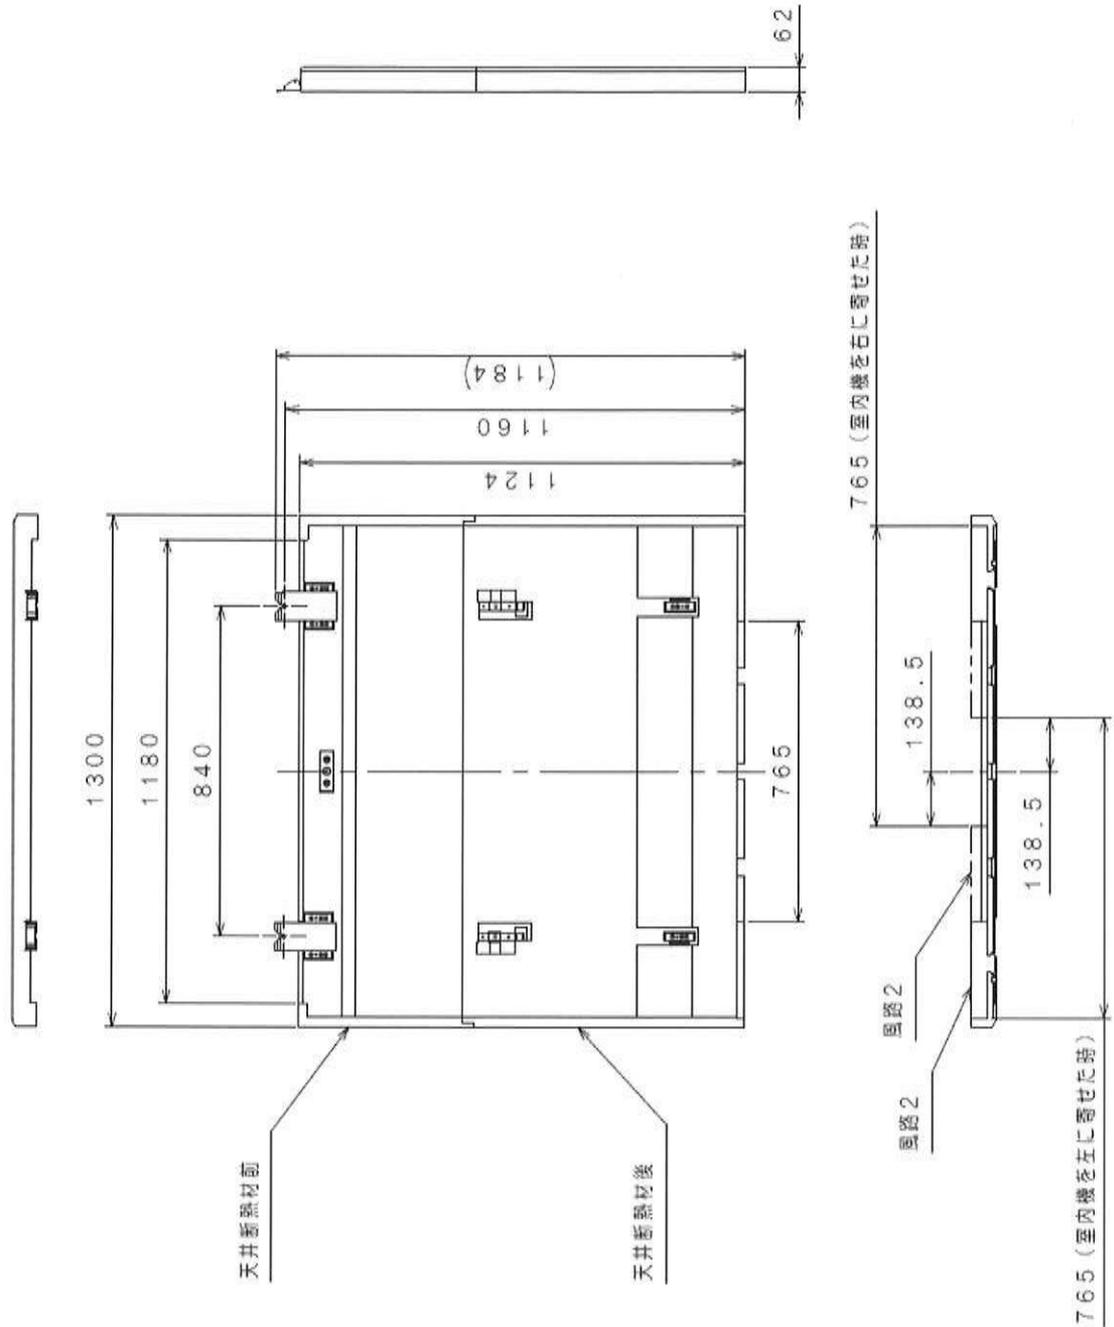


製品仕様書	品名	TKDS-50	単位	4/8	株式会社 長府製作所
	名称	居室用パネルエアコン(壁掛タイプ) 天井断熱材			

765 (室内機を左に寄せた時)

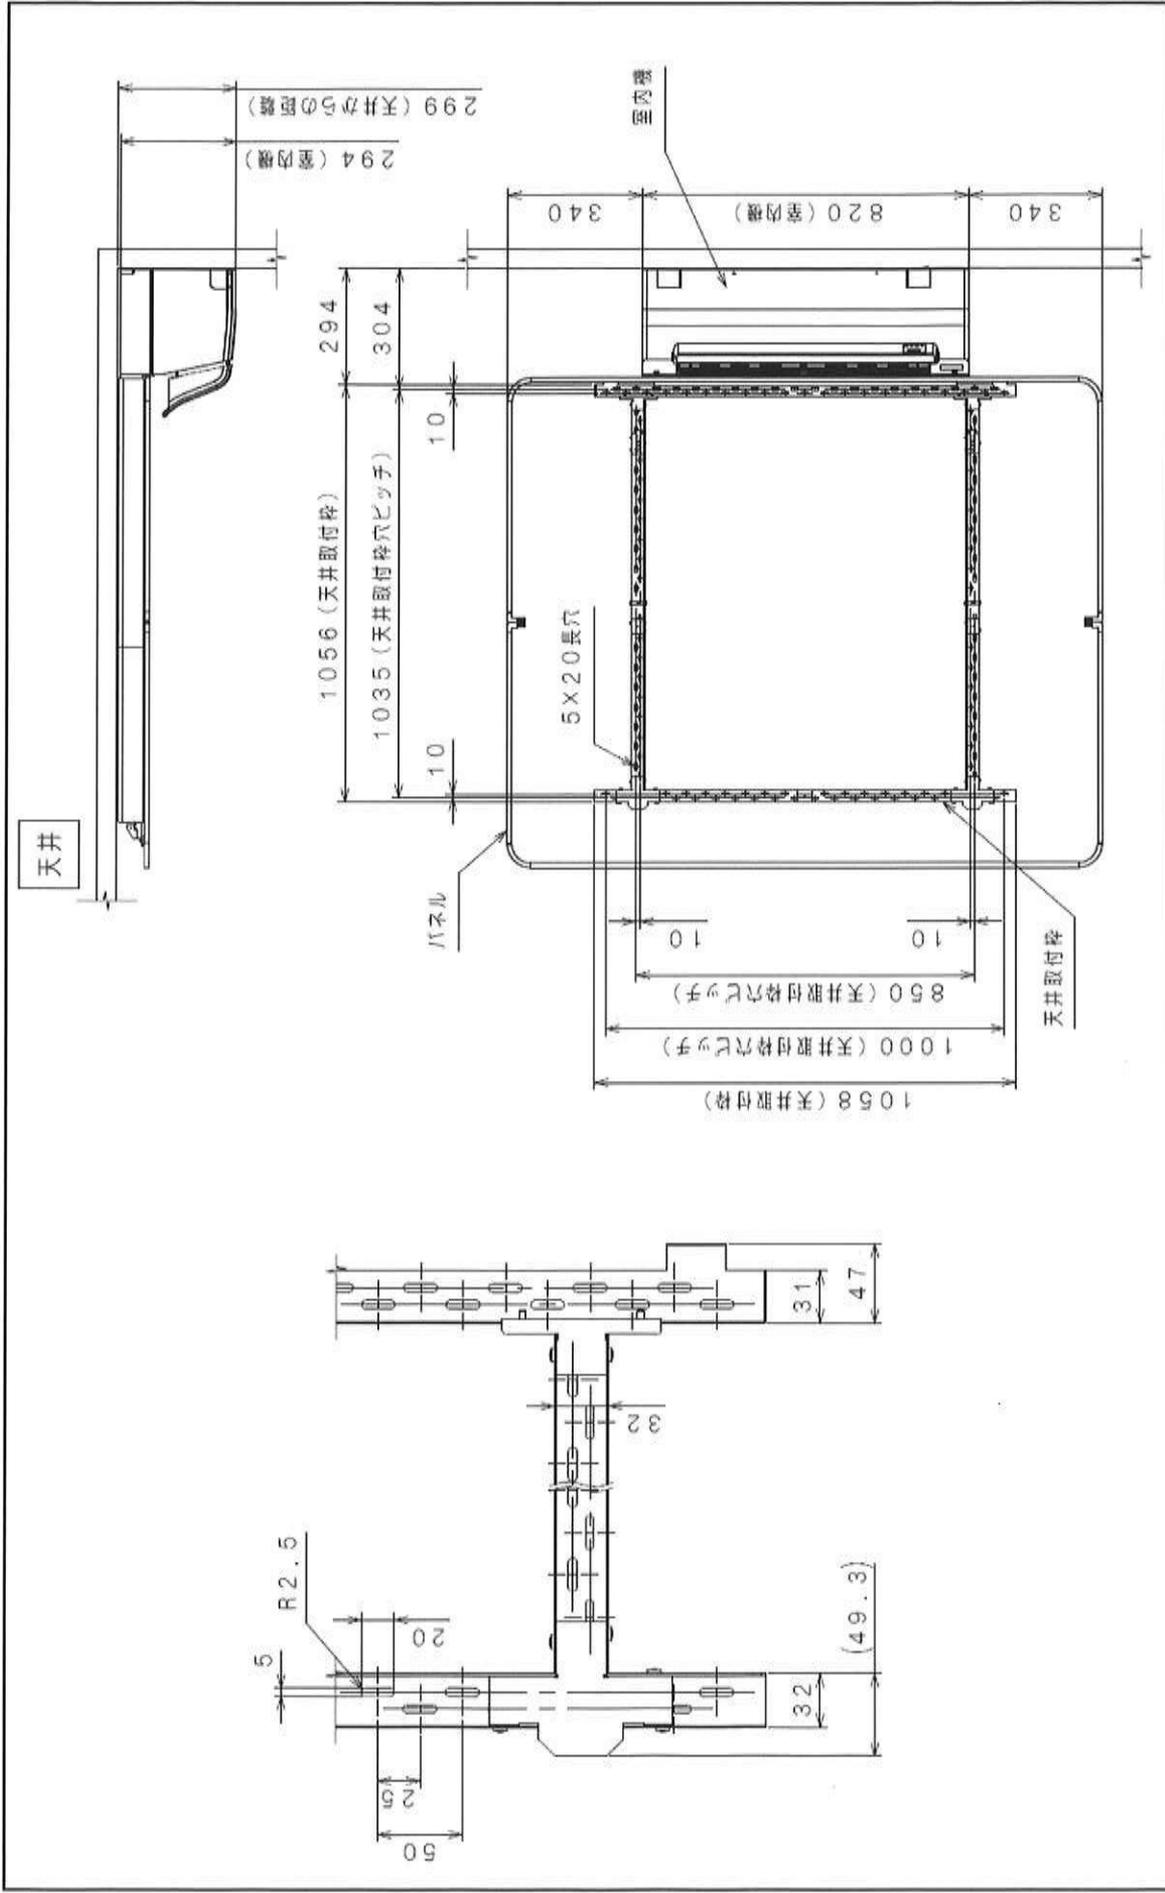


製品仕様書	型名	TKDS-50	単位	5/8	株式会社 長府製作所
	名称	壁管用パネルエアコン (壁掛タイプ) 天井取付枠			

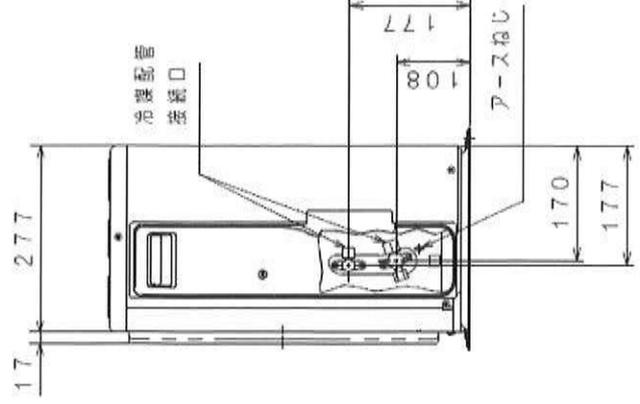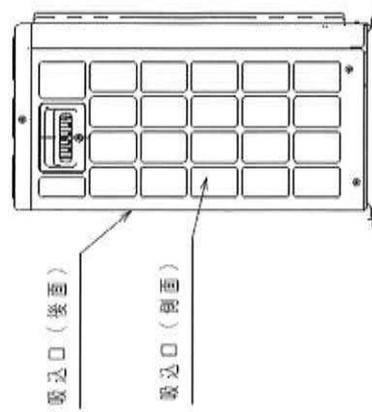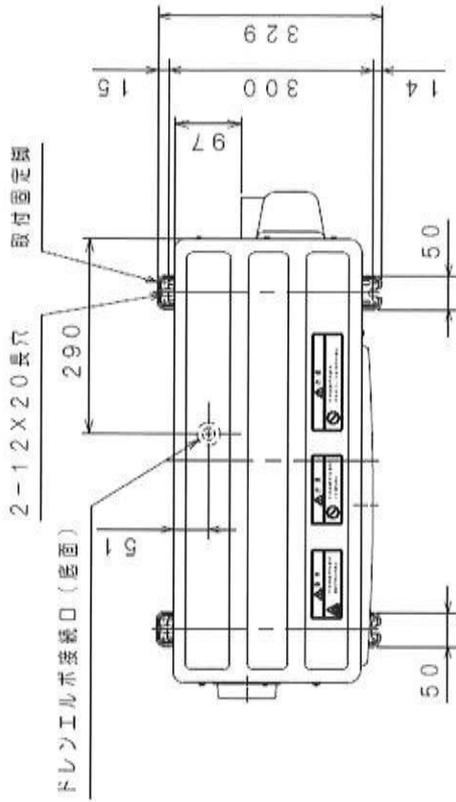


製品仕様書	型名	AETK-2250X, AETK-2250XE1	単位	6/8	株式会社 長府製作所
	名称	居室用パネルエアコン(壁タイプ) 室外ユニット	mm		

□は別売部品です。

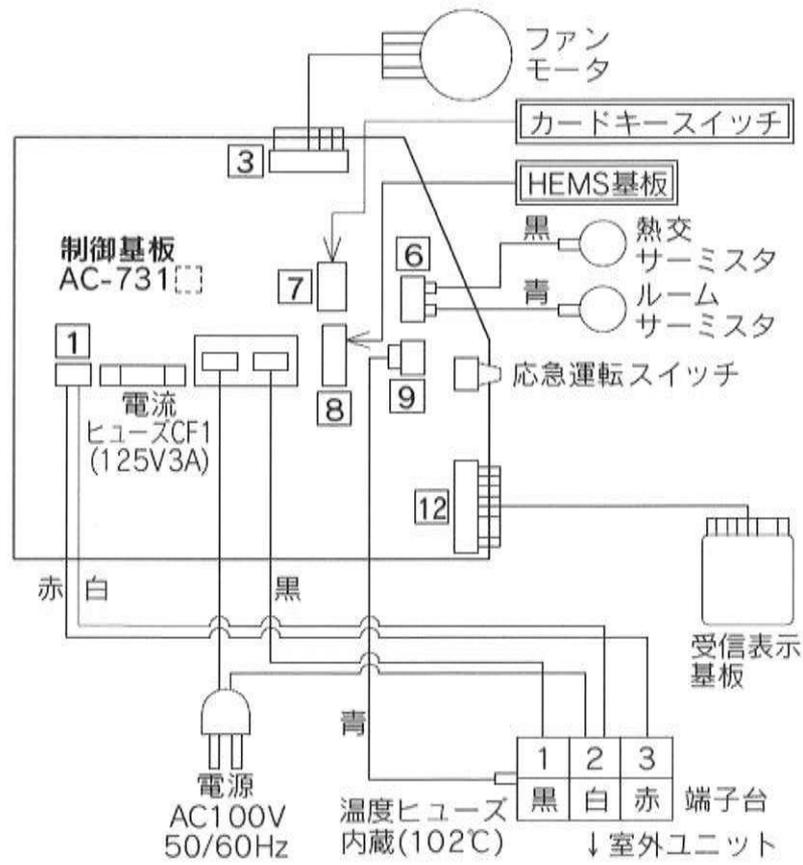

基板番号の□には、符号が入る場合があります。

製品仕様書	型名	RCTK-2250X	単位	7/8	株式会社 長府製作所	A
	名称	寝室用パネルエアコン(壁掛タイプ) 室内ユニット	mm			

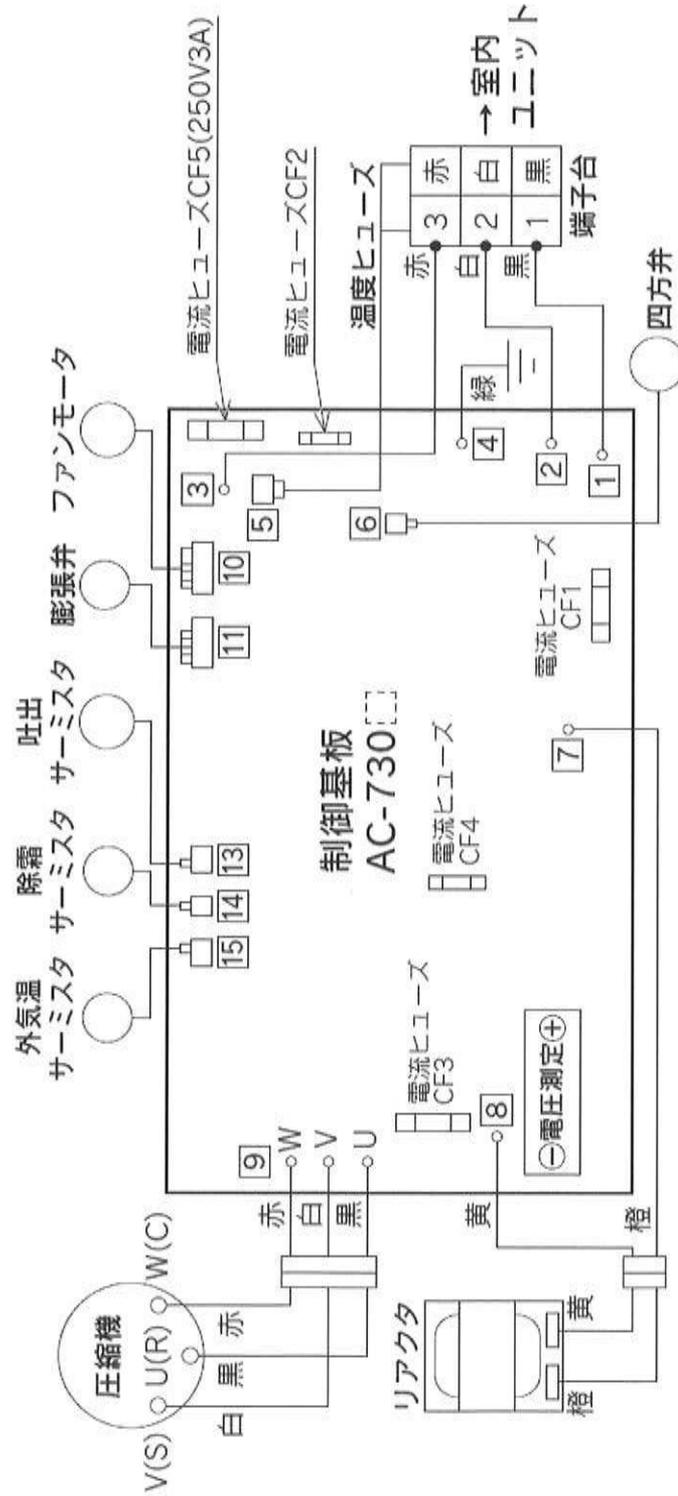

※基板番号の□には、符号が入る場合があります。

製品仕様書	型名	AETK-2250X, AETK-2250XE1	単位	8/8	株式会社 長府製作所
	名称	寝室用パナエルエアコン(壁掛タイプ)室外ユニット	mm		
A					

納入仕様書 変更履歴

番号	年月日	変更頁	変更内容	変更理由
1	2025.2.21	—	初回発行	—
2	2025.5.22	5	<b>【仕様表】</b> 外形寸法 パネルのみ 16×1,500×1,241 ↓ 16×1,500×1,244	誤記訂正
		6	<b>【寸法図】</b> パネル寸法 1241 → 1244	